

CR-807-A200B

CAMARA TIPO DOMO
VISION NOCTURNA
MICROFONO
AHD 1080P



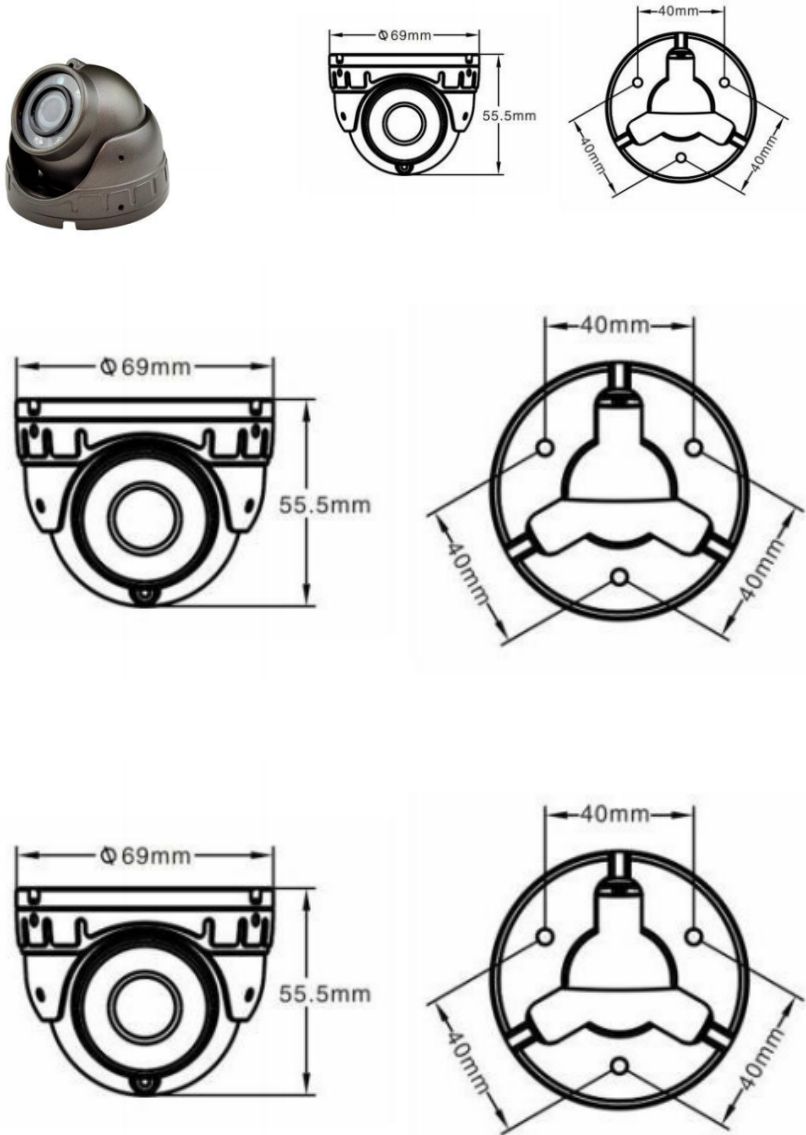
UTC PARA COMPATIBILIDAD A AHD 720P

FICHA TÉCNICA AVANZADA

Información General	
Modelo	CR-807-A200B
Tipo de Módulo	1/2.9 CMOS
Idioma del Sistema	Predeterminado Inglés
Especificaciones de Imagen	
Resolución	AHD 1080P
Sistema de Señal	PAL
Píxeles Totales	PAL: 1920(H) × 1080(V)
Iluminación Mínima	0.1 LUX
Obturador Electrónico	PAL: 1/50 ~ 1/100,000s
Relación Señal/Ruido	> 52dB
Balance de Blancos / WDR	Automático / Digital WDR Activado

Modo Día/Noche	Color
Parámetros Eléctricos y Conectividad	
Fuente de Alimentación	DC 12V ± 10%
Interfaz de Conexión	P4H (1:+12V, 2:GND, 3:Audio, 4:Video)
Salida de Video	1.0Vp-p Compuesta, 75Ω
Funciones Especiales	UTC Activado / Espejo Desactivado
Óptica y Ángulos	
Lente	2.8MM
Ángulo de Visión	Horizontal 105°
Condiciones Ambientales	
Temperatura de Operación	-20℃ ~ 70℃
Humedad de Operación	Relativa inferior al 90%

型号	CR-807-A200B
模组类型	1/2.9 CMOS
分辨率	AHD 1080P
制式	PAL
总像素	PAL:1920(H)×1080(V)
最低照度	0.1LUX
电子快门	PAL : 1/50 ~ 1/100,000s
信噪比	> 52dB
白平衡	自动白平衡
日夜切换	彩色
数字宽动态	打开
镜像	不开启
UTC功能	开启
语言	默认英文
视频输出	1.0Vp-p复合输出, 75Ω

镜头	2.8MM
视角	水平105°
电源	DC 12V±10%
工作温度	-20℃~70℃
工作湿度	相对湿度低于90%
包装	配件包(3颗安装螺丝, 一个六角扳手), 合格证
外观图片	

Configurable a **AHD 720P** por el distribuidor mediante cable **UTC (Up-the-Coax) (Opcional)**

Interfaz de Conexión

Longitud del cable: 0.5 metros aprox

Requerimientos de Energía: DC 12V $\pm$ 50%.

Funciones de Control: Soporte para función UTC (Up-the-Coax). con menú OSD

Tipo de interfaz: Plástico

Código del conector: P4H (Conector plástico hembra de 4 pines)

Compatibilidad directa

Compatible únicamente con conectores P4M (plástico macho de 4 pines), manteniendo el mismo tipo de interfaz y número de pines.

Compatibilidad mediante adaptador Opcional

Esta interfaz puede adaptarse a conectores metálicos de 4 pines utilizando el convertidor P4H $\rightarrow$ M4H, el cual convierte la interfaz de conexión de plástico a metálica sin modificar las características del equipo.

Equipos compatibles

Conexión directa (P4H $\leftrightarrow$ P4M):

- DashCam VIXOOR y accesorios con interfaz P4M.

Conexión mediante adaptador (P4H $\rightarrow$ M4H):

- Cámaras Howen con conector M4M.
- Cámaras Mettax con conector M4M.
- Cámaras MDVR y otros dispositivos con conector metálico M4M compatible.

Nota técnica: La compatibilidad del conector garantiza únicamente el acoplamiento físico entre dispositivos. Para asegurar el funcionamiento correcto, es necesario verificar que el pinout, el voltaje de alimentación, la señal de video, el protocolo de comunicación y las especificaciones técnicas sean compatibles entre los equi