


CR-804A-A200B

CAMARA DE INTERPERIE IP67 CON VISION NOCTURNA
AHD1080P
(UTC TOOLS OSD PARA COMPATIBILIDAD A AHD 720P)

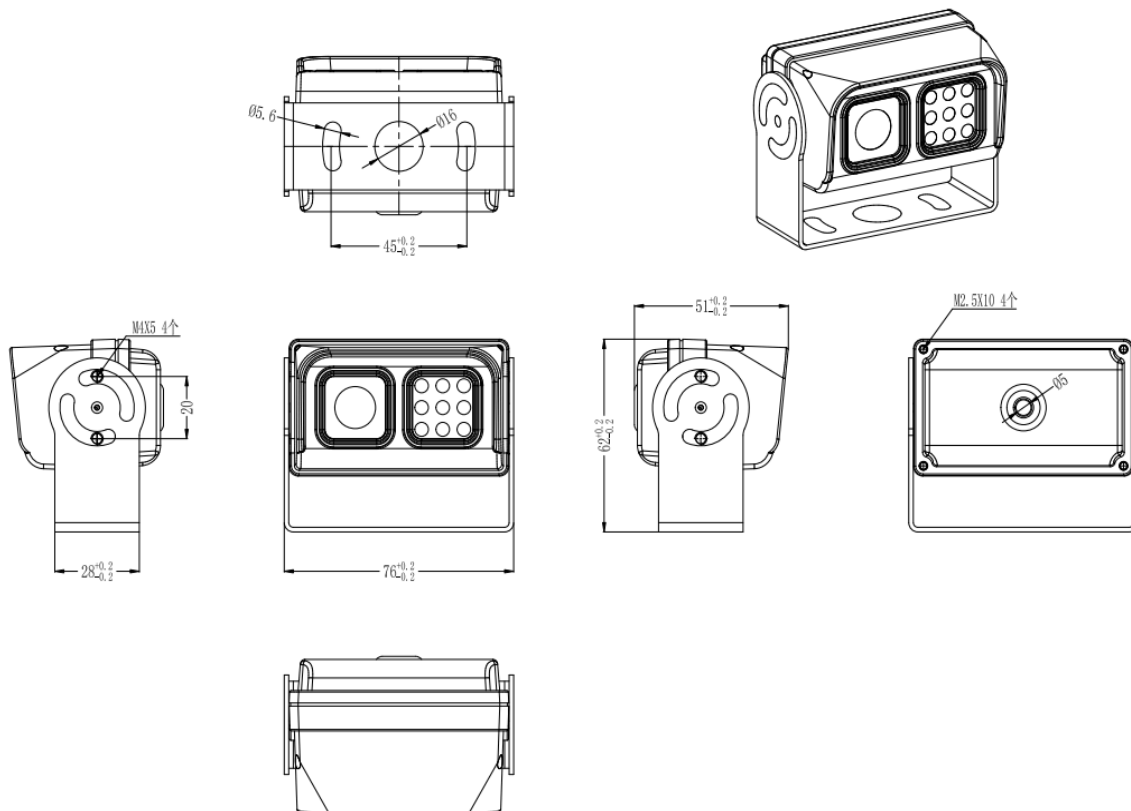

品名: X35

Configurable a **AHD 720P** por el distribuidor mediante cable **UTC (Up-the-Coax) (Opcional)**

深圳市科瑞斯特科技有限公司

ADD:深圳市宝安区石岩水田社区石龙大道新永丰工业园4栋5楼 TEL:0755-85236125 FAX:0755-29009734

Interfaz de Conexión

Longitud del cable: 0.5 metros aprox

Requerimientos de Energía: DC 12V $\pm$ 50%.

Funciones de Control: Soporte para función UTC (Up-the-Coax). con menú OSD

Tipo de interfaz: Plástico

Código del conector: P4H (Conector plástico hembra de 4 pines)

Compatibilidad directa

Compatible únicamente con conectores P4M (plástico macho de 4 pines), manteniendo el mismo tipo de interfaz y número de pines.

Compatibilidad mediante adaptador Opcional

Esta interfaz puede adaptarse a conectores metálicos de 4 pines utilizando el convertidor P4H $\rightarrow$ M4H, el cual convierte la interfaz de conexión de plástico a metálica sin modificar las características del equipo.

Equipos compatibles

Conexión directa (P4H $\leftrightarrow$ P4M):

- DashCam VIXOOR y accesorios con interfaz P4M.

Conexión mediante adaptador (P4H $\rightarrow$ M4H):

- Cámaras Howen con conector M4M.
- Cámaras Mettax con conector M4M.
- Cámaras MDVR y otros dispositivos con conector metálico M4M compatible.

Nota técnica: La compatibilidad del conector garantiza únicamente el acoplamiento físico entre dispositivos. Para asegurar el funcionamiento correcto, es necesario verificar que el pinout, el voltaje de alimentación, la señal de video, el protocolo de comunicación y las especificaciones técnicas sean compatibles entre los equi